

# Lamellás tárcsa

1216




## Profilok




[\\_\(/hu/support/warranty\)](https://hu/support/warranty)

## Termékjellemzők

- a tárcsa 80 m/s kerületi sebességgel használható
- megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak, gyártása az EN 13743 szabvány szerint történik
- alkalmazás: törések durva és finom köszörülése, élek, sorják, varratok eltávolítása, vasöntvények tisztítása, felületek kiegyenlítése
- használható: alumínium, lágy anyagok, acél, műanyag, fa, acélötvözet, egyéb nem vas ötvözetek esetében



Barcode	D	Z	Weight
610539	115	40	75
610540	115	60	70
610541	115	80	65
610544	125	40	90
610545	125	60	80
610546	125	80	70

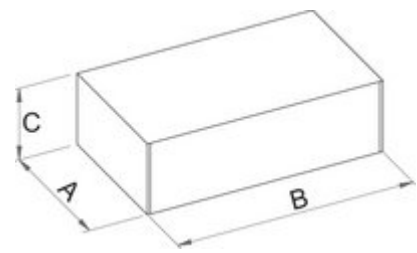

### Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Weight
610539	255	255	95	145
610540	255	255	95	70
610541	255	255	95	65
610544	255	255	95	160
610545	255	255	95	150
610546	255	255	95	70

### Szállítási csomagolás

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Weight
610539	1				
610540	1				
610541	1				
610544	1				
610545	1				



TA

TB

TC



610546

1