

Karoszsírzó

1376/6



Használat



Profilok



[./hu/support/warranty](https://uniortools.com/hu/support/warranty)

Termékjellemzők

- kinyomófej, tartály és zsírzócső anyaga: acél
- közvetlen töltéssel vagy patronnal is használható
- kapacitás zsírral: 500 cm³
- kapacitás patronnal: 400 cm³
- üzemi nyomás: 4000-4500 psi (280-310 bar)
- nagynyomású flexibilis zsírzócső, hossza 290 mm, R1/8" külső menettel, 13 mm-es hatszög csatlakozással
- fix zsírzócső, hossza 130 mm, R1/8" külső menettel
- amerikai típusú zsírzófej belső menettel, R1/8" csövekhez




619936

V



0.5 l

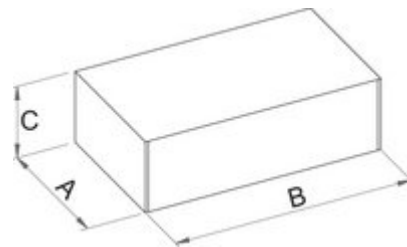

1300



Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
619936	128	405	72	1376

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
619936	1				

Pótalkatrészek

 Flexibilis zsírzócső

 Merev zsírzócső

 Adagoló fúvóka