

Pneumatikus fúró

1515



Használat



Profilok




Termékjellemzők

- változtatható forgásirány
- üresjárat sebesség: 1800 f/min
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- tokmánybefogás: 1,0 - 10 mm
- tengelycsatlakozás: 3/8", 24 UNF
- belső tömlőméret: 10 mm


Előnyök:

- méretéhez képest kiemelkedően erős
- könnyű, kompakt, kezelése könnyen elsajátítható
- kézhez álló ki-/bekapcsológomb
- ergonomikus formájú markolat az erőfeszítés-mentes munkáért

- a markolat műanyag borítása csökkenti a vibrációt
- változtatható forgásirány
- gyorsstokmány

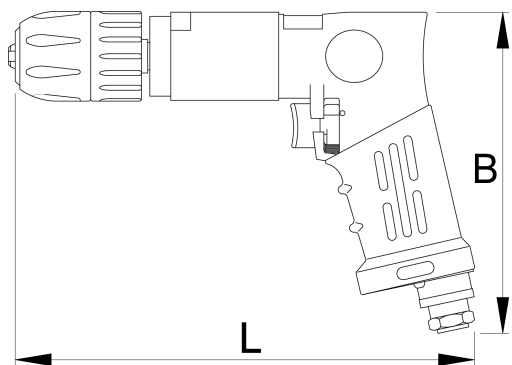

Barcode	L	B	Weight
617726	190	150	1360

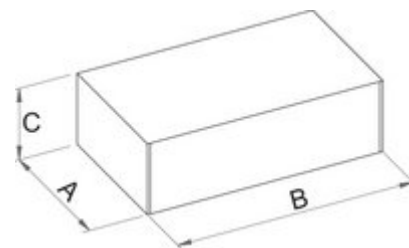

Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Weight
617726	175	240	50	1430

Szállítási csomagolás

Barcode	Quantity	TA	TB	TC	Weight
617726	1				