

Pneumatikus fúró oldalmarkolattal

1515H



Használat



Profilok




Termékjellemzők

- változtatható forgásirány
- üresjárat sebesség: 800 f/min
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm
- tengelycsatlakozás: 3/8", 24 UNF
- belső tömlőméret: 10 mm

Előnyök:

- méretéhez képest kiemelkedően erős
- könnyű, kompakt, kezelése könnyen elsajátítható
- állítható markolat a jobb megtámasztás érdekében
- kézhez álló ki-/bekapcsológomb
- ergonomikus formájú markolat az erőfeszítés-mentes munkáért

- a markolat műanyag borítása csökkenti a vibrációt
- változtatható forgásirány
- gyorstokmány

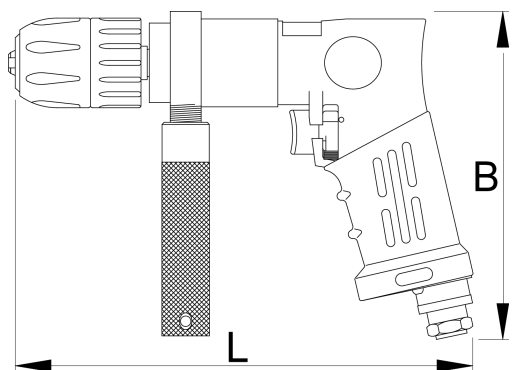


Barcode	L	B	Icon
---------	---	---	------

617727

220

150

1570

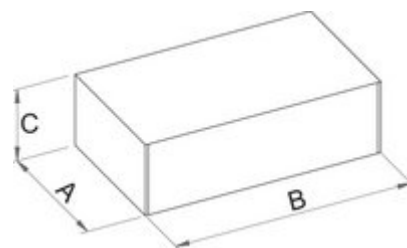

Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------

617727

150

220

50

1640

Szállítási csomagolás

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
---------	------	----	----	----	------

617727

1