


# Pneumatikus rúdcsiszoló

1516



## Használat

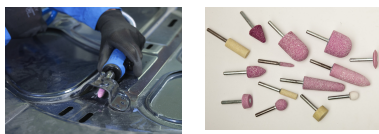

## Profilok



## Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 25000 f/min
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- tokmánybefogás: 6 mm
- belső tömlőméret: 10 mm


## Előnyök:

- a biztonsági kapcsolókar megakadályozza a véletlen indítást
- csapos korongok, köszörűkövek, és más tartozékok egyszerűen befoghatók
- méretéhez képest kiemelkedően erős
- kisméretű és kompakt szerszám
- a fordulatszám folyamatosan szabályozott

## Használat:

- precíziós köszörülés
- síkköszörülés
- szerszámkészítő ipar

- autóipar
- repülőgépipar
- hegesztési varratok tisztítása
- beton- és falfelületek tisztítása
- fafelületek tisztítása
- festék és lakk eltávolítása
- rozsdá eltávolítása
- csapágyak köszörülése
- motorszelepek köszörülése
- fogaskerekek és tekercsek köszörülése
- különböző, egyéb felületek megmunkálása

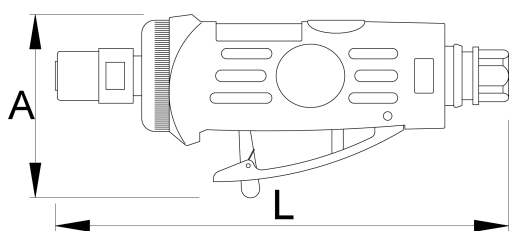


Barcode	L	A	Icon
---------	---	---	------

617731

155

60

390

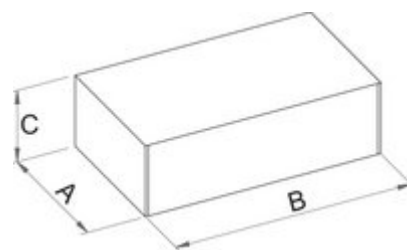

### Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------

617731

60

155

50

460

### Szállítási csomagolás

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
---------	------	----	----	----	------

617731

1