

Pneumatikus sarok-rúdcsiszoló


1516A



Használat



Profilok

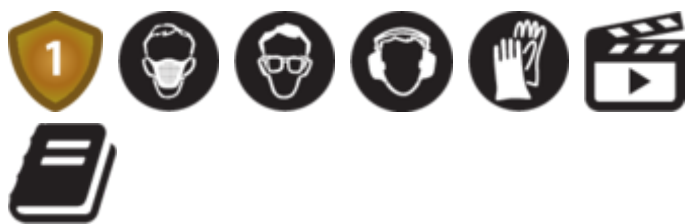

Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 20000 f/min
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- tokmánybefogás: 6 mm
- belső tömlőméret: 10 mm


Előnyök:

- a sarokcsiszoló olyan nehezen hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a munkát, amely hagyományos csiszológépekkel nem lenne lehetséges
- a biztonsági kapcsolókar megakadályozza a véletlen indítást
- csapos korongok, köszörűkövek, és más tartozékok egyszerűen befoghatók
- méretéhez képest kiemelkedően erős
- kisméretű és kompakt szerszám


- a fordulatszám folyamatosan szabályozott

Használat:

- precíziós köszörülés
- síkköszörülés
- szerszámkészítő ipar
- autóipar
- repülőgépipar
- hegesztési varratok tisztítása
- beton- és falfelületek tisztítása
- fafelületek tisztítása
- festék és lakk eltávolítása
- rozsdá eltávolítása
- csapágyak köszörülése
- motorszelepek köszörülése
- fogaskerekek és tekercsek köszörülése
- különböző, egyéb felületek megmunkálása

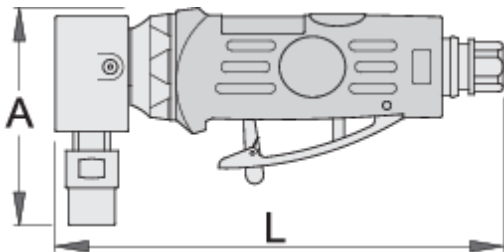

Barcode	L	A	Weight
617732	162	76	740

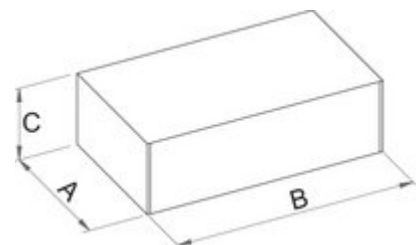

Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Weight
617732	95	200	55	810

Szállítási csomagolás

Barcode	TA	TB	TC	Weight



TA

TB

TC



617732

1