

Pneumatikus sarokköszörű

1518



Használat



Profilok



Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 11000 f/min
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 170 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"


Előnyök:

- eltávolítható markolat
- a biztonsági kapcsolókar megakadályozza a véletlen indítást


Használat:

- a forgó részek védelme
- szűk helyeken is használható
- szerszámkészítő ipar
- hegesztési varratok tisztítása
- beton- és falfelületek tisztítása

- fafelületek tisztítása
- festék és lakk eltávolítása
- rozsda eltávolítása
- profilált és síklemez vágása
- egyéb, otthoni felhasználás

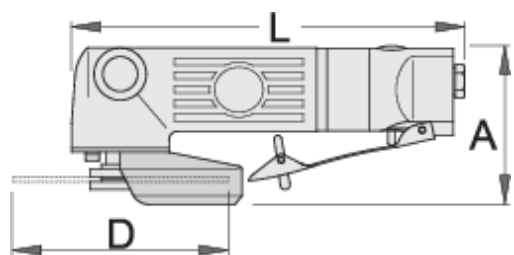

Barcode	L	A	D	Icon
617730	230	90	125	2175

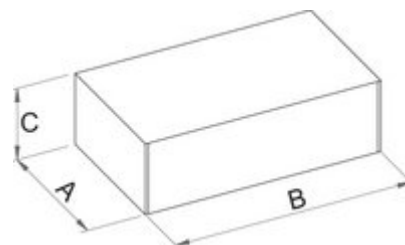

Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
617730	145	245	100	2245

Szállítási csomagolás

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
617730	1				