

# Pneumatikus racsni kompozit házzal

1522



## Profilok



## Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 200 f/min
- max. nyomaték: 41 Nm
- ajánlott üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"


## Előnyök:

- vastagfalú racsnis fej
- golyóscsapágyazás
- párnázott markolat
- új levegőszabályozó
- 360°-os forgó levegőcsatlakozó
- hátsó levegőkiáramlás
- alacsony zajszint: 79 db(A)
- kisméretű és kompakt szerszám
- minőségi kialakítás
- kézhez álló ki-/bekapcsológomb
- a forgásirány gyorsan és praktikusán váltható

## Használat:

- autóiipar

- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés
- Fontos!
- Gépi dugókulcsok használata javasolt.

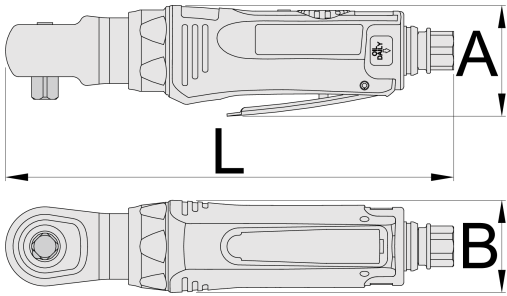

		L	A	B		
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

### Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
627565				

### Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
627565					