

Pneumatikus átváltható racsni

1531



Használat



Profilok



Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 250 f/min
- max. nyomaték: 54 Nm
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 71 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- max. csavarméret: M6

Előnyök:

- kisméretű és kompakt szerszám
- minőségi kialakítás
- kézhez álló ki-/bekapcsológomb
- a forgásirány gyorsan és praktikusán váltható
- zárószelep, amellyel megakadályozható a levegő beáramlása a szerszámba


Használat:

- autóipar
- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek

- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés


Fontos!

- Gépi dugókulcsok használata javasolt.

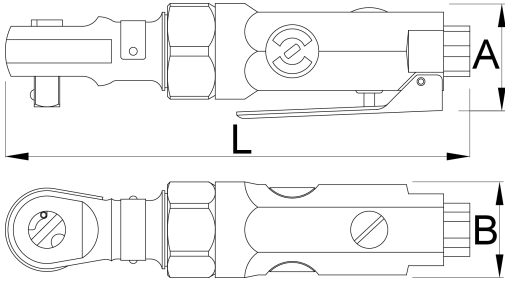

--	--	--	--	--	--	--

615318	3/8"	165	37	41	54	520
--------	------	-----	----	----	----	-----

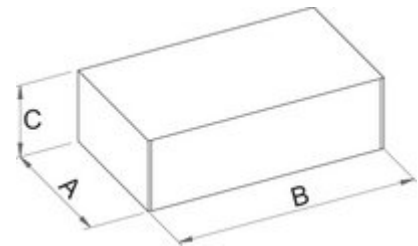

Kiskereskedelmi csomagolás

--	--	--	--	--

615318	145	170	40	590
--------	-----	-----	----	-----

Szállítási csomagolás

--	--	--	--	--	--

615318	1				
--------	---	--	--	--	--