

Pneumatikus racsni kompozit házzal


1552



Használat



Profilok

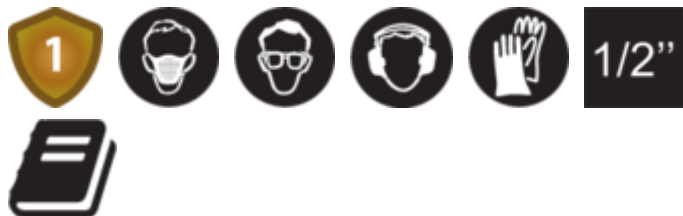

Termékjellemzők

- üresjáratú sebesség: 150 f/min
- max. nyomaték: 90 Nm
- ajánlott üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"

Előnyök:

- vastagfalú racsnis fej
- golyóscsapágyazás
- párnázott markolat
- új levegőszabályozó
- 360°-os forgó levegőcsatlakozó
- hátsó levegőkiáramlás
- alacsony zajszint: 79 db(A)
- kisméretű és kompakt szerszám
- minőségi kialakítás
- kézhez álló ki-/bekapcsológomb
- a forgásirány gyorsan és praktikusán váltható


Használat:

- autóipar

- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés

Fontos!

- Gépi dugókulcsok használata javasolt.

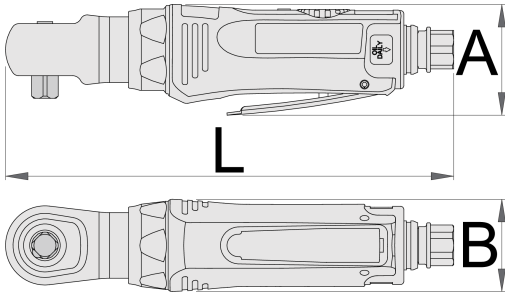

		L	A	B		
627567	1/2"	256	56	47,8	90	1332

Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
627567				

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
627567					