

# Pneumatikus ütvecsavarozó

1561



## Használat



## Profilok



## Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 8000 f/min
- max. nyomaték: 814 Nm
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- max. csavarméret: M16

## Előnyök:

- ellenőrzött nyomaték
- gyors csavarozás
- széleskörű használhatóság


## Használat:

- autóipar

- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés


Fontos!

- Minden esetben használjunk gépi dugókulcsokat!

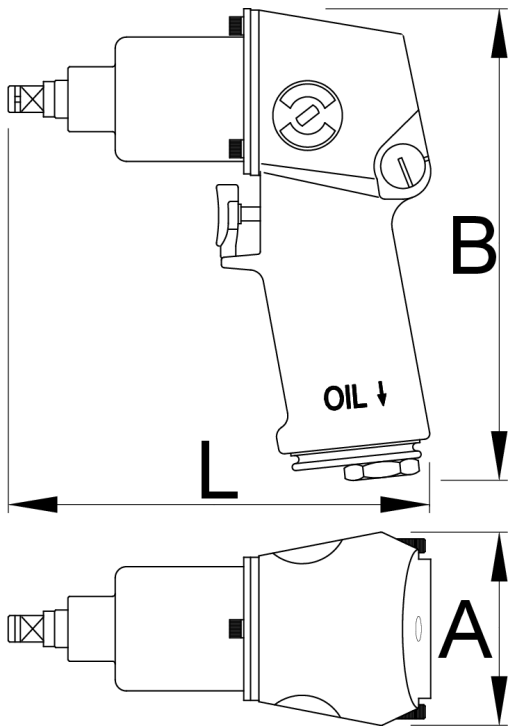

		L	A	B		
--	--	---	---	---	--	--

615322      1/2"      188      70      190      814      2910

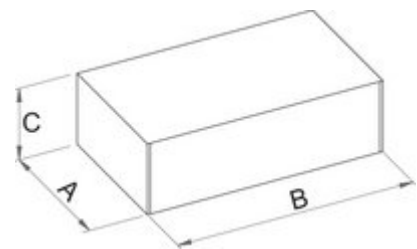

Kiskereskedelmi csomagolás

	MB	MA	MB	MC	
--	----	----	----	----	--

615322      190      220      190      80      2980

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
--	--	----	----	----	--



TA

TB

TC



615322

1