

Pneumatikus ütvecsavarozó

1562



Profilok



Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 7000 f/min
- max. nyomaték: 949 Nm
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 119 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- max. csavarméret: M18

Előnyök:


- ellenőrzött nyomaték
- gyors csavarozás
- széleskörű használhatóság

Használat:


- autóipar
- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés

Fontos!

- Minden esetben használjunk gépi dugókulcsokat!

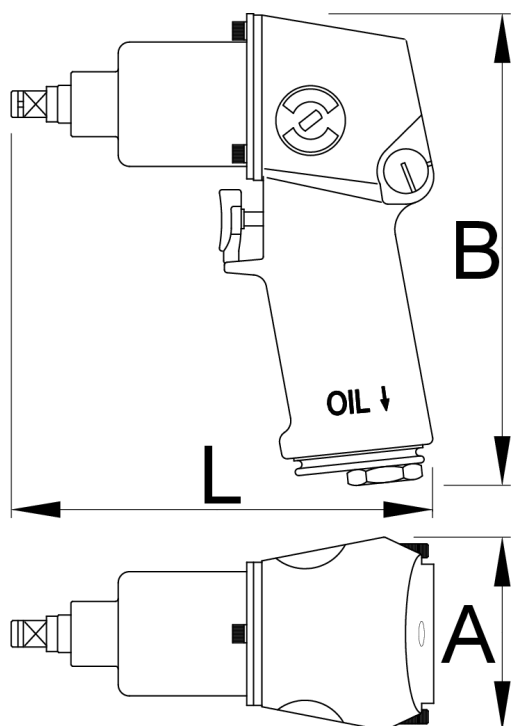

		L	A	B		
615321	1/2"	204	70	192	949	2800

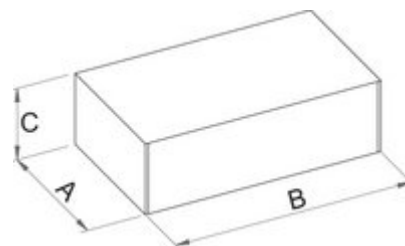

Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
615321	192	204	80	2870

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



615321

1