


Pneumatikus ütvecsavarozó

1566



Használat

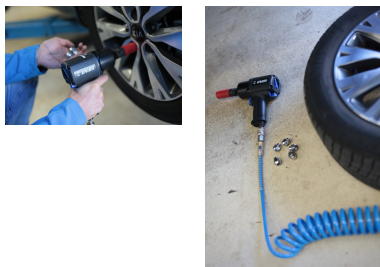

Profilok



Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 8000 f/min
- max. nyomaték: 1223 Nm
- .
- ajánlott üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- zajszint: 93 dB(A)

Előnyök:

- kompozit motorburkolat
- dupla kalapácsos mechanizmus, kettős ütőmű
- hajtásirány egy kézzel váltható





- kompakt és erőteljes
- állítható sebesség

Használat:

- autóipar
- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés

Fontos!

- Minden esetben használjunk gépi dugókulcsokat!

		L	A	B		
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
627570				

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
627570					