

# Szigetelt átváltható racsnis hajtószár, 1/2"

190.1AVDEDP



## Profilok



**Premium Flex**

[\(/hu/about-](#)



[us/materials\).](#)

[\(/hu/support/warranty\).](#)

## Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- hajtásirány gombbal váltható
- EN 60900 szabvány szerint

## Előnyök:


- kétrétegű, eltérő színű szigetelés a további biztonságért
- 75 fogas mechanizmus
- minimális hajtási szög 10°
- minden darab feszültségvizsgálattal ellenőrizve

## Fontos!


- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki a szerszámot!

## Szabványok

EN 60900

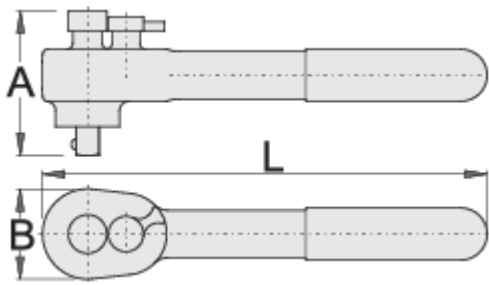

		L	B	A	
619119	1/2"	245	50	80	667

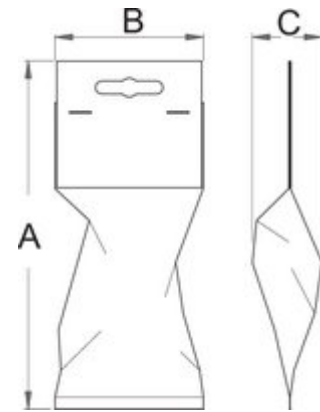

### Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
619119	345	150	49	667

### Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
619119	1				