

Szigetelt átváltható racsnis hajtószár, 1/2"

190.1VDE



Profilok




Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- 36 fogas mechanizmus
- minimális hajtási szög 10°
- hajtásirány gombbal váltható
- minden darab feszültségvizsgálattal ellenőrizve
- EN 60900 szabvány szerint

Szabványok

EN 60900

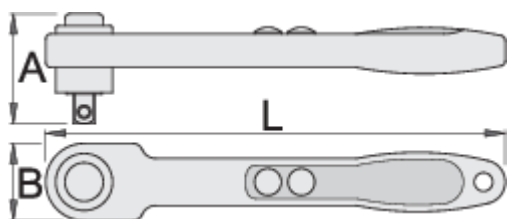

612206



1/2"



275



46



66



553



Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
612206	330	46	68	551

Szállítási csomagolás

Barcode	Hand Icon	TA	TB	TC	Icon
612206	4	135	385	81	2339