

Szigetelt hajlított hajtószár, 1/2"

190.5/2VDEDP



Profilok



Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- EN 60900 szabvány szerint

Előnyök:


- kétrétegű, eltérő színű szigetelés a további biztonságért
- minden darab feszültségvizsgálattal ellenőrizve

Fontos!

- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki a szerszámot!

Szabványok

EN 60900

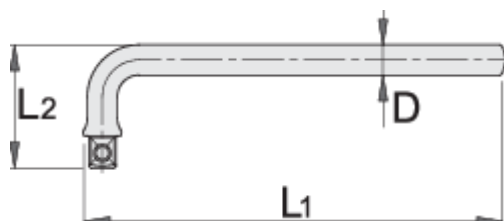



L1

L2




615178

250

72

408

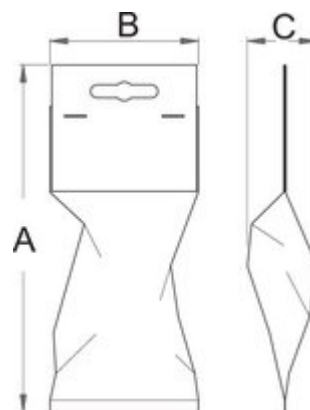

Kiskereskedelmi csomagolás



MA

MB

MC



615178

365

80

20

408

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



615178

1