

Szigetelt imbusz (HX) csavarhúzófej, 1/2"

192/2HXVDEDP



Profilok



[\(/hu/about-us/materials\)](https://hu/about-us/materials)

Premium + [\(/hu/about-](https://hu/about-us/materials)

[us/materials\)](https://hu/about-us/materials)  [\(/hu/support/warranty\)](https://hu/support/warranty)

Terméklejelmzők

- anyaga: fej Premium Flex króm-vanádium acélból
- anyaga: behajtóhegy Premium Plus szénacélból
- teljes anyagában nemesített

Előnyök:


- kétrétegű, eltérő színű szigetelés a további biztonságért
- minden darab feszültségvizsgálattal ellenőrizve

Fontos!


- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki a szerszámot!

Szabványok

EN 60900

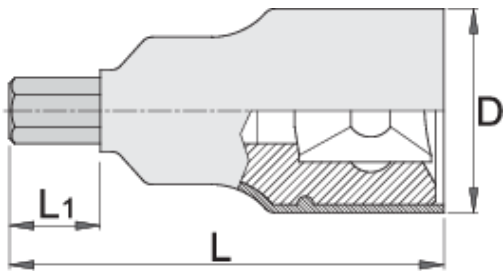


Barcode	Hexagon	L	L1	D	Icon
615173	4	76	8	27	76
615174	5	76	8	27	73
615175	6	76	8	27	80
615176	8	76	8	27	96
615177	10	76	8	27	110

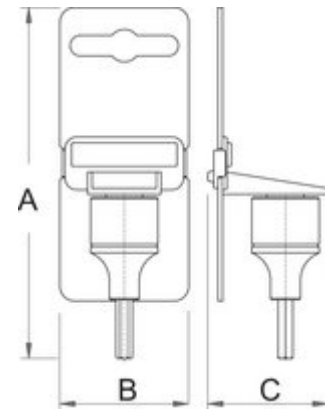




Kiskereskedelmi csomagolás

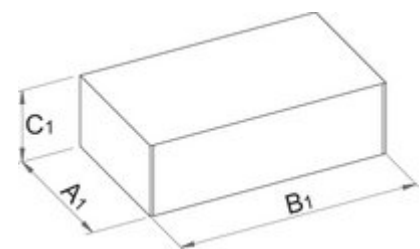Barcode	MA	MB	MC	Icon
615173	150	44	42	85
615174	150	44	42	85
615175	150	44	42	95
615176	150	44	42	105
615177	150	44	42	117



Szállítási csomagolás

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Icon
615173	4	65	288	55	395
615174	4	65	288	55	395
615175	4	65	288	55	435

		TA	TB	TC	
615176	4	65	288	55	475
615177	4	65	288	55	521