

# Vákuumos szélvédő-kiemelő

1944/6



## Használat



## Profilok



[\\_\(/hu/support/warranty\)\\_](https://uniortools.com/hu/support/warranty)

## Termékjellemzők

- ellenálló műanyag test
- szélvédő mozgatására és pozicionálására eltávolítása vagy beépítése során

## Előnyök:

- teherbírás: 75 kg
- erős vákuumos tapadókorongokkal a maximális biztonság érdekében
- a tapadókorongok sík és ívelt felülethez egyaránt beállíthatóak

## Az eszköz használata:

- A kiemelő rendkívül hasznos szélvédő cseréjénél és mozgatásánál. Az eszköz tapadókorongjait a szélvédő felszínéhez illesztjük, és a karok segítségével vákuumot hozunk létre. A tapadókorongok ezáltal megbízhatóan rögzítik a szélvédőt az eltávolítás vagy beépítés során.
- 1. Helyezzük az eszközt a szélvédőre.
- 2. Mozgassuk a karokat, hogy vákuum keletkezzen a tapadókorongok és a szélvédő felszíne között.


- 3. A szélvédő már nyugodtan és biztonságosan mozgatható a kiemelő segítségével.



619740



925

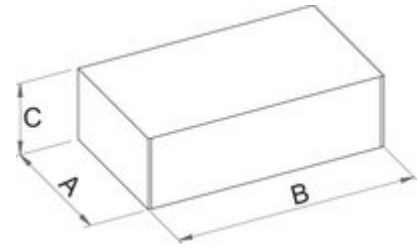

### Kiskereskedelmi csomagolás



619740

MA

140

MB

420

MC

100



995

### Szállítási csomagolás



619740



1

TA

TB

TC

