

Önzáró féktömlőfogó

2081/3



Használat



Profilok



[_\(/hu/support/warranty\)](https://uniortools.com/hu/support/warranty)

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- nyelek acéllemezből
- olaj, gázolaj áramlásának megállítására


Előnyök:

- a pofák lekerekítettek, hogy ne okozhassanak kárt a sérülékeny tömlőben
- a műanyag T-hajtószer jobb fogást biztosít
- az üzemanyag és más folyadékok áramlásának gyors és egyszerű megállításához
- univerzális reteszelő mechanizmus

Az eszköz használata:

- A szerszám nélkülözhetetlen, amikor folyadékkal töltött rendszerekhez kapcsolódó alkatrészeket kell cserélni. Fő feladata a folyadékok áramlásának megállítása a lágy tömlőkben, hogy a szerelő kicserélhessen bizonyos alkatrészeket a tömlő elvágása és a folyadék kiömlésének kockázata

nélkül. Az eszköz bármilyen lágy tömlőhöz, csővezetékhez használható személygépkocsokban, teherautóknál, munkagépeknél, és vízi járműveknél, de a tömlő átmérője nem haladhatja meg az 55 mm-t, máskülönben a tökéletes lezárás nem garantált.

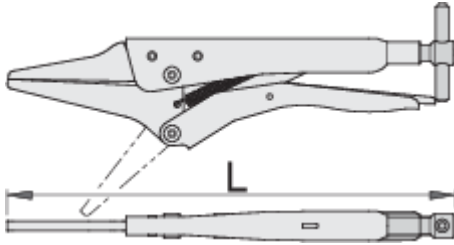


	L	\bar{O}_{max}	
--	---	-----------------	--

619254

285

55

611

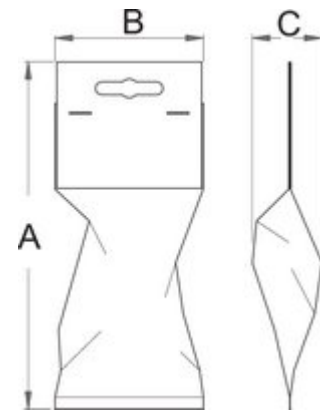

Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
--	----	----	----	--

619254

375

100

19

681

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
--	--	----	----	----	--

619254

1