

Átváltható racsnis hajtószár, 3/8"

238.1/1ABI



Profilok

3/8" **Premium Flex**



[./hu/about-us/materials](https://uniortools.com/hu/about-us/materials)

[./hu/support/warranty](https://uniortools.com/hu/support/warranty)

Termékjellemzők


- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- szár kovácsolt
- teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- ergonomikus, megerősített, kétkomponensű markolat
- ISO 3315 szabvány szerint

Előnyök:

- 75 fogas mechanizmus
- 4,8°-os hajtási szög
- Biztonsági rögzítőrendszer
- A dugókulcs a kioldógomb megnyomásával egyszerűen eltávolítható a racsnis hajtószárról.

Szabványok

ISO 3315, No. 257

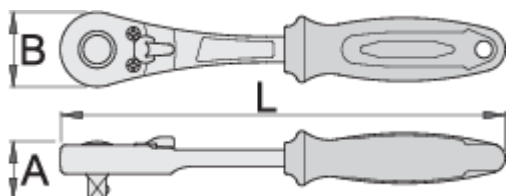



L

A

B



612501


3/8"

200

30

35

239

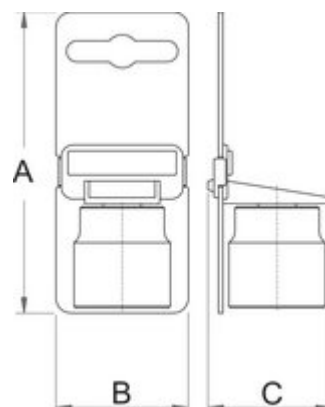

Kiskereskedelmi csomagolás



MA

MB

MC




612501

250

44

30

243

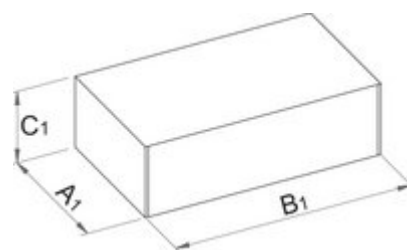

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



612501

4

75

308

60

1083

Pótalkatrészek



Javítókészlet 238.1/1ABI hajtósárhoz