


# Nyomatékkulcs

264



## Használat

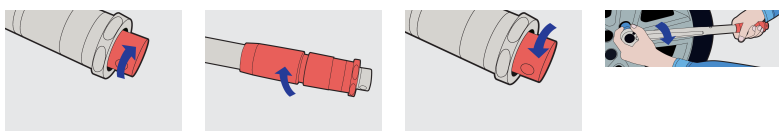

## Profilok



## Termékjellemzők

- átváltható racsnis fej
- nyomaték: egy irányban, de mindig a kulcs markolatán feltüntetett hajtásirányt kell követni
- a racsni mindkét hajtási irányban működik
- bal- és jobbménetes csavarok meghúzására egyaránt alkalmas
- egyértelmű hangjelzés a kívánt nyomaték elérésekor
- Az alapértelmezett kalibrációs időszak 12 hónap, vagy megközelítően 5000 ciklus.
- ISO 6789 szabvány szerint
- kettős skálával: Nm és kgm

## Fontos!


- Ne használjunk nyomatékkulcsot csavarkötések meglazításához!
- A szorítónyomaték kizárólag a nyomatékkulcson található címkén látható irányban hat. A címke megadja a megszorítás helyes irányát.
- Az alapértelmezett kalibrációs időszak 12 hónap, vagy megközelítően 5000 ciklus.
- A munka végén mindig állítsuk vissza az mérőeszközt a kiindulási





nyomatékra.


- A kívánt nyomaték elérésekor hagyjuk abba a meghúzást.
- A nyomatékkulcs károsodhat, amennyiben nem vesszük figyelembe a használati utasításban található előírásokat és figyelmeztetéseket!

## Szabványok



ISO 6789



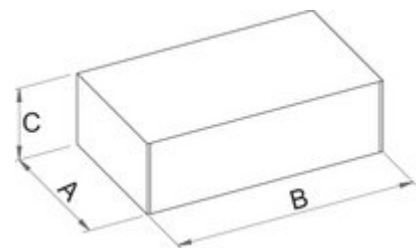


			L	
615485	1/4"	2 - 24	270	686
615486	3/8"	5 - 110	360	1100
615487	1/2"	28 - 210	465	1680
615488	1/2"	35 - 350	640	2930
615489	3/4"	70 - 560	840	5600
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200
615491	1"	140 - 980	1220	8800



## Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
615485	315	72	72	686
615486	400	73	60	1100
615487	485	78	63	1680
615488	670	79	63	2930
615489	115	1250	115	5600
615490	115	1250	115	8200
615491	115	1250	115	8800

## Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
615485	1				
615486	1				
615487	1				
615488	1				
615489	1	115	1250	115	5600
615490	1	115	1250	115	8200
615491	1	115	1250	115	8800