

Karosszéria-fogó

434/3D



Használat



Termékjellemzők

- pofák speciális szerszámacélból kovácsolva, teljes anyagukban nemesítettek
- nyelek acéllemezről
- felületkezelés: nikkelezett
- csavar krómozott

Profilok




[./hu/about-](#)

[us/materials\).](#)



[./hu/support/waranty\).](#)

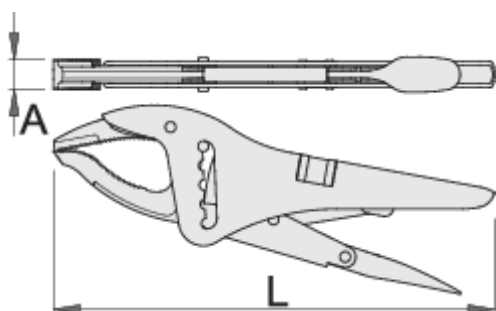



L

A

Omax



616724


250

16

100

639

1

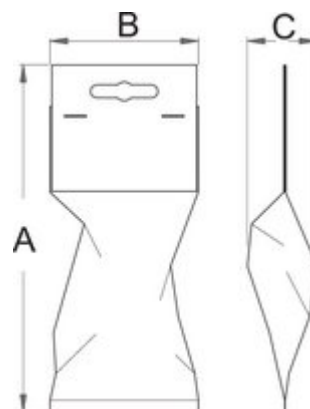

Kiskereskedelmi csomagolás



MA

MB

MC



616724

345

100

21

639

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



616724

1