


# Önbeálló HYPO vízpumpafogó, magasban végzett munkához

442/1HYPO-H



## Használat

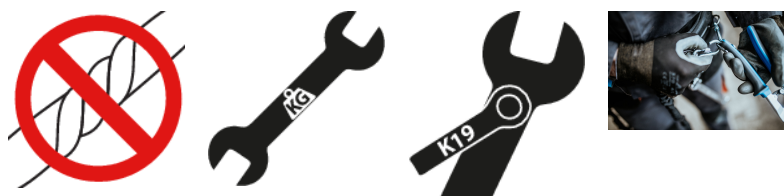

## Terméjkellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- munkafelületek indukciósan edzettek
- megerősített, kétkomponensű markolat
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített

## Előnyök:

- A legmagasabb szintű biztonság érdekében a fémgyűrű nem csupán a műanyag nyélhez kapcsolódik, hanem a szerszám nyelének fém részén keresztül szegecseléssel van rögzítve.
- nem eltávolítható szegecselte fémgyűrű
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- a szerszámon található gyűrűk mérete megfelelő méretű 2 karabiner egyidejű csatlakoztatásához
- Az Unior magasban történő munkavégzésre alkalmas szerszámait úgy tervezték, hogy a szerszámok alapvető funkciói, ergonómiája és használhatósága változatlan maradjon, vagy csak a lehető legkisebb mértékben csökkenjen.


# Premium

[\\_\(/hu/about-us/materials\)](https://www.hypo.com/hu/about-us/materials)



[\\_\(/hu/support/warranty\)](https://www.hypo.com/hu/support/warranty)

- A HYPO vízpumpafogók önbeálló rendszerűek, így a fogó pofáinak nyílását nem szükséges előre beállítani.
- Egy kézzel is használható, önbeálló működés.
- A fogó tökéletesen illeszkedik bármely munkadarabhoz.
- Pofák max. Ø40 mm átmérőig nyithatóak.
- Reteszelő mechanizmus megkönnyíti a szerszám tárolását használaton kívül.

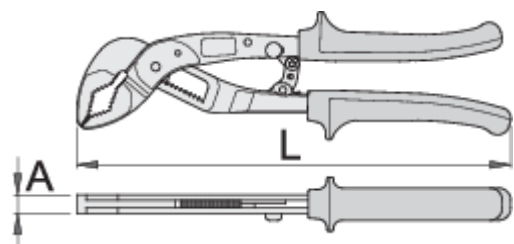

	L	A	Ø <sub>max</sub>	
626244	240	9	40	405

## Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
626244				

## Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
626244					