


Vízpumpa fogó hornyolt csuklóval

445/4G



Használat

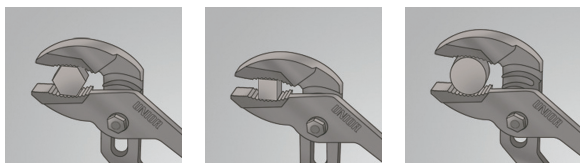

Profilok



Premium

[\(/hu/about-](#)

[us/materials\).](#)



[\(/hu/support/warranty\).](#)

Termékjellemzők


- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- fej kialakítása: finomkőszőrült
- felületkezelés: foszfátózott, ISO 9717 szabvány szerint
- megerősített műanyag markolat
- ISO 8976 szabvány szerint

Előnyök:

- pofák nyílása 180-as és 240-es méretnél 5 pozícióban, 300-as méretnél 6 pozícióban állítható
- hornyolt csukló

Szabványok

DIN ISO 8976

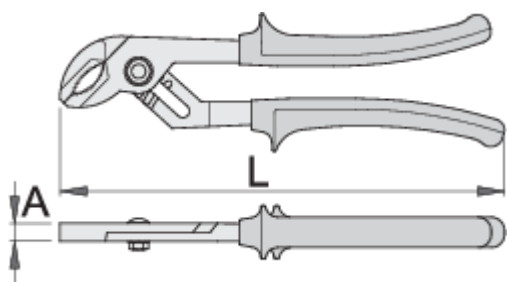




L

A

Omax



608690	180	9.9	25	197
620558	240	10.8	35	417
608692	300	12.2	40	657

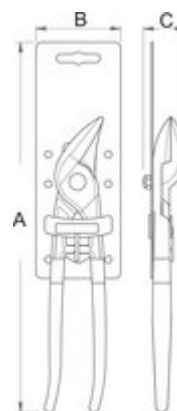

Kiskereskedelmi csomagolás




MA

MB

MC



608690	260	72	31	214
620558	315	85	35	440
608692	355	85	33	675

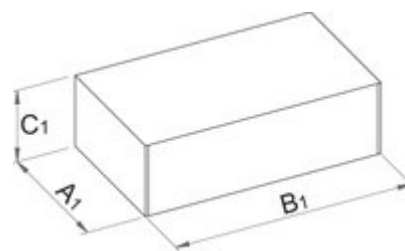

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



608690	4	78	267	113	965
620558	4	135	385	81	1845
608692	4	184	394	58	2805