


Szigetelt vízpumpafogó áttűzött csuklóval

447/1VDEBI



Használat

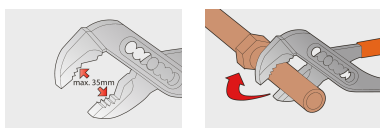

Profilok



Premium

[\(/hu/about-us/materials\)](https://hu/about-us/materials)



[\(/hu/support/warranty\)](https://hu/support/warranty)

Termékjellemzők


- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- munkafelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- megerősített, kétkomponensű markolat
- ISO 8976 és EN 60900 szabványok szerint

Előnyök:

- pofák nyílása 7 pozícióban állítható
- A speciális, ívelt kialakítás megakadályozza, hogy az ujj becsípődjön a nyelek közé.

Szabványok

EN 60900

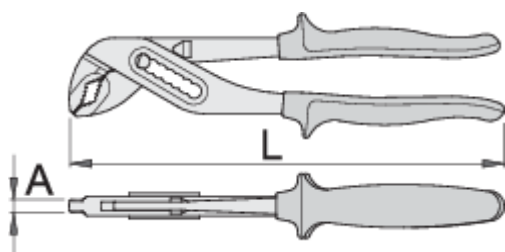



L

A

Omax




611993

240

6.5

35

367

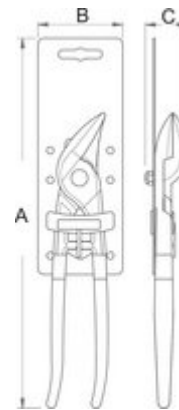

Kiskereskedelmi csomagolás



MA

MB

MC




611993

320

73

32

385

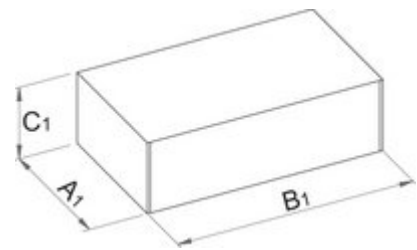

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



611993

4

145

358

48

1645