


Szigetelt vízpumpafogó áttűzött csuklóval

447/1VDEDP



Használat

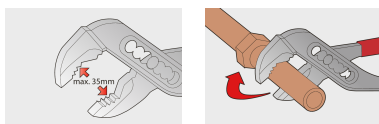

Profilok



Premium

[_\(/hu/about-us/materials\)](https://uniortools.com/hu/about-us/materials)



[_\(/hu/support/warranty\)](https://uniortools.com/hu/support/warranty)

Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- munkafelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- ISO 8976 és EN 60900 szabványok szerint

Előnyök:


- kétrétegű, eltérő színezésű szigetelés a megnövelt biztonságért
- pofák nyílása 7 pozícióban állítható
- A speciális, ívelt kialakítás megakadályozza, hogy az ujj becsípődjön a nyelek közé.

Fontos!

- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki a szerszámot!

Szabványok

EN 60900

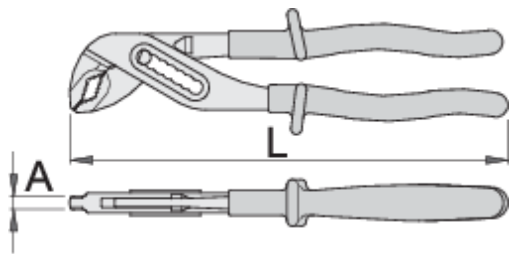

Barcode	L	A	Omax	Icon
---------	---	---	------	------


619199

240

6.5

35

382

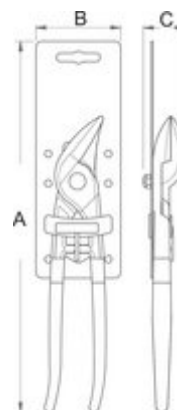

Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------


619199

320

75

30

395

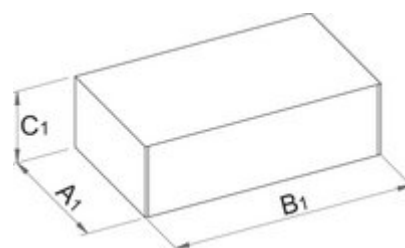

Szállítási csomagolás

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
---------	------	----	----	----	------

619199

4

144

304

78

1705