

POWERSHARK csípőfogó

467SHARK/4DP



Profilok



[./hu/about-us/materials](https://hu/about-us/materials)



[./hu/support/warranty](https://hu/support/warranty)



Termékjellemzők

- Az ultra-erős vágószerszámok segítségével könnyedén elvághatunk bármilyen fémhuzalt, illetve egyéb extrudált fémeket, beleértve az edzett ötvözeteket is. Ergonomikus tervezésüknek köszönhetően maximális vágóerő érhető el a kéz megterhelése nélkül. A nagy karbontartalmú acélból kovácsolt PowerShark oldalcsípőfogók az indukciós edzésű vágóélekkel legfeljebb 6 mm átmérőjű lágy fémdrótot, 3,5 mm átmérőjű acélhuzalt és 3 mm átmérőjű edzett zongorahúrt vagy acélrugót képesek elvágni. A drótok mellett a PowerShark oldalcsípőfogók gyorsan és tisztán átvágnak 4 mm átmérőjű szögeket, csavarokat és szegecseket is.
- kovácsolt, nagy szénttartalmú acél
- műanyag, kétszeresen mártott csúszásbiztos nyelek az ergonomikus fogás érdekében

Előnyök:

- teljes anyagában ~47 HRC keménységre edzett, vágóélek

indukciósan ~64 HRC keménységre edzve


- korróziógátló feketített és olajozott felületkezelés
- centrális vágóélek mindkét oldalon lekerekített vágási felülettel

Használat:

- lág (max. 6 mm) és kemény vezetékek (max. 3,5 mm), valamint zongorahúr (max. 3 mm) precíz vágásához
- könnyedén képes elvágni legfeljebb 4 mm vastagságú csavarokat, szögeket, szegecsket

Szabványok

DIN ISO 5743

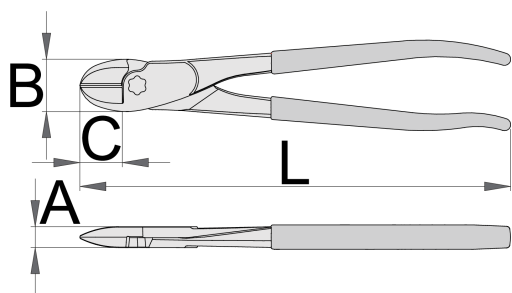

	L	B	A	C	
626490	250	30	12	24	389

Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
626490	290	58	25	395

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
626490	4	84	318	63	1670