

Állítható (stillson) csőfogó

494/6



Használat



Profilok

Premium

[_\(/hu/about-us/materials\)](https://uniortools.com/hu/about-us/materials)



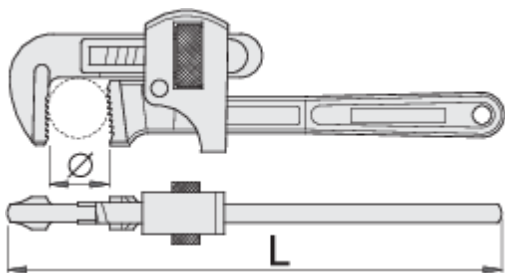
[_\(/hu/support/warranty\)](https://uniortools.com/hu/support/warranty)



Termékjellemzők




- nyél kovácsolt, speciális szerszámacélból
- pofák különleges ötvözetből
- munkafelületek indukciósan edzettek
- fogazat köszörült
- lakkozott

Használat:

- kerek, vagy sokszögű csövek, csavaranyák és peremek megfogásához, forgatásához vagy rögzítéséhez





	L"	⊘	⊘ _{max}	L	
619786	8"	3/4"	27	200	280
619787	10"	1"	35	250	580




	L"		O _{max}	L	
619788	12"	1.1/4"	43	300	780
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050
619790	18"	2"	60	450	1808
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300



Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
619786	185	50	17	280
619787	230	65	29	580
619788	270	76	31,4	780
619789	315	80	32	1050
619790	400	94	37,8	1808
619791	545	115	51	3250
619792	830	140	55	6300

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
619786	1	80	240	17	290
619787	1	300	100	29	590
619788	1				
619789	1				
619790	1				
619791	1				
619792	1				

Pótalkatrészek



Javítókészlet 494/6 csőfogóhoz

