

Betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)

531/4P



Használat



Profilok



[./hu/about-](#)

[us/materials\).](#)



[./hu/support/warranty\).](#)

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan 61 HRC keménységre edzettek
- fej kialakítása: finomköszörült
- felületkezelés: foszfátózott, ISO 9717 szabvány szerint
- mártott műanyag markolat
- ISO 9242 szabvány szerint

Előnyök:


- A csuklók precíz kialakításának köszönhetően a szerszám vízszintes pozícióban automatikusan nyílik, így erő kifejtés csak a drótok vágásánál szükséges.

Használat:


- Elsősorban drótok és huzalok kötöztetéséhez és vágásához.

Szabványok

DIN ISO 9242

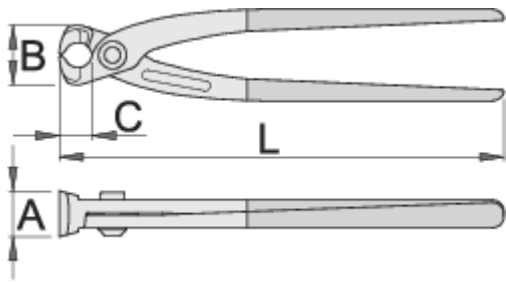


	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	333
608729	250	36	25	18	424
608730	280	36	25	18	455

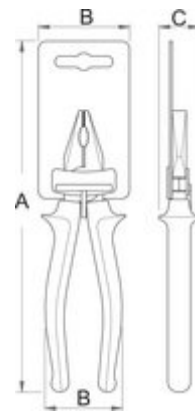

Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
608727	270	58	25	200
608728	295	72	27	403
608729	320	72	27	407
608730	350	72	27	465

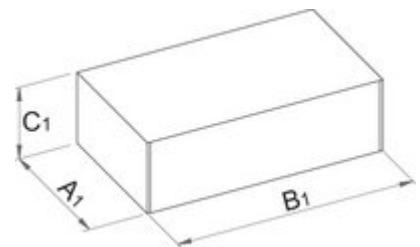

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
608727	4	75	308	60	870
608728	4	90	330	84	1612
608729	4	85	377	73	1845
608730	4	85	377	73	1969