

Csapszegvágó

596/6A



Használat



Profilok



[./hu/about-](#)




[us/materials\).](#) [./hu/support/waranty\).](#)

Termékjellemzők

- anyaga: vágórész Premium Plus szénacélból
- vágóélek külön indukciósan edzettek
- nyelek acélcsőből, porlakkozással, megerősített műanyag markolat

Előnyök:

- a csuklónál kialakított rezgéselnyelő ütközők csökkentik a nyeleken jelentkező erőhatást, amely ellenálló száraz és rudak elvágásakor keletkezhet
- a vágóélek beállításánál alkalmazott excentercsavarok teljes védelmet garantálnak meglazulásuk ellen

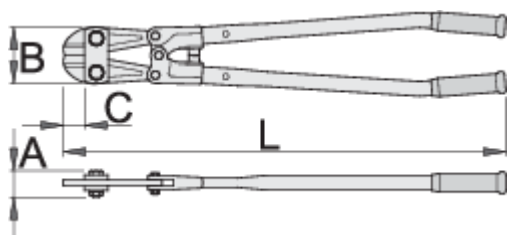

610963

L

300

A

26

B



40


C

16





737

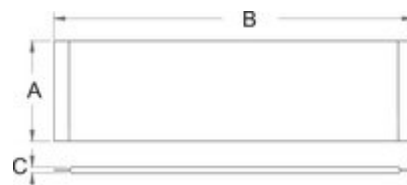


	L	A	B	C	
610964	350	26	55	24	805
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900



Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
610963	125	300	26	737
610964	135	350	27,4	805
610965	120	470	34	1500
610966	170	610	38	2600
610967	160	750	44	3950
610968	210	920	47	6300
612984	220	1050	47	6900

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
610963	1				
610964	1				
610965	1				
610966	1				
610967	1				
610968	1				
612984	1	250	1120	47	6900

Pótalkatrészek



Cserélhető fej 596/6A csapszegvágóhoz