

# Csapágylehúzó három állítható karral

682/2



## Használat



## Profilok

## Termékjellemzők

- anyaga: szerszámtest Premium Flex Plus szénacélból, karok Premium króm-vanádium acélból
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint, csavarorsó feketített
- a karok két pozícióban rögzíthetőek


[\(/hu/about-us/materials\)](https://www.premium.com/hu/about-us/materials)



[\(/hu/about-us/materials\)](https://www.premium.com/hu/about-us/materials)

[\(/hu/support/warranty\)](https://www.premium.com/hu/support/warranty)

- a lehúzó-körmök pontosan az eltávolítandó alkatrész alá illeszthetők

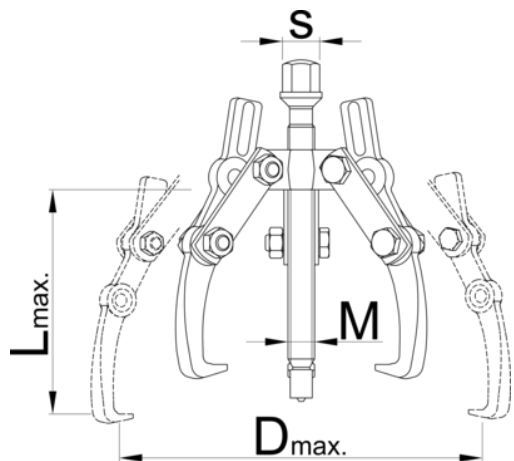

Barcode	Nº	L↑	D↑	$F_{max}$ →	$I_{tmax}$ →	M	S	Icon
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

## Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
612604	75	132	75	375
601767	107	210	107	1795
601768	140	280	133	2640
601769	160	350	160	5170

## Szállítási csomagolás

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
612604	1	75	135	75	375
601767	1	107	210	107	1795
601768	1	140	133	280	2640



TA

TB

TC



601769

1

163

167

388

5170

## Pótalkatrészek



Lehúzókar



Csavarorsó