

# Csapágylehúzó két csúsztatható karral

683/2



## Használat



## Profilok



[\(/hu/about-us/materials\)](https://uniortools.com/hu/about-us/materials)

[\(/hu/about-us/materials\)](https://uniortools.com/hu/about-us/materials)




[\(/hu/support/warranty\)](https://uniortools.com/hu/support/warranty)

## Termékjellemzők

- anyaga: szerszámtest Premium Flex Plus szénacélból, karok Premium króm-vanádium acélból
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint, csavarorsó feketített
- a lehúzó-körmek pontosan az eltávolítandó alkatrész alá illeszthetők

## Előnyök:

- a karok átfordításával külső és belső lehúzóként is használható

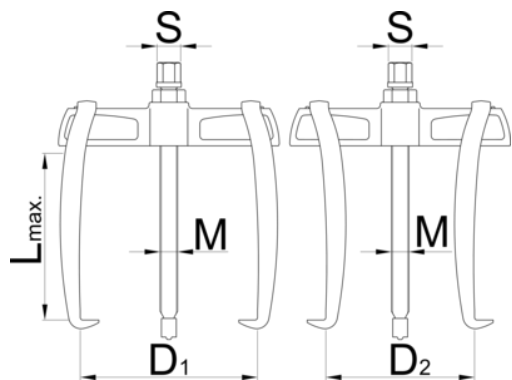

	Nº	L↑	D1	D2			M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

### Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
615076	85	160	30	395
615077	85	160	30	465
615078	75	240	55	1195
615079	75	240	55	1295
615080	100	350	80	4095
615081	130	440	80	4595

### Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
615076	1	85	170	28	395
615077	1	85	170	28	465
615078	1	80	245	60	1195
615079	1	75	250	53	1295
615080	1	105	378	80	4095



TA

TB

TC



615081

1

133

460

80

4595

## Pótalkatrészek



Lehúzókar



Csavarorsó