

Lakatoskalapács, biztosított

812A



Profilok



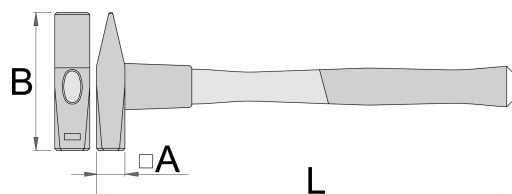
([/hu/support/warranty](https://hu/support/warranty)).



Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- kovácsolt
- ütőfelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: lakkbevonat
- kőrifa nyél, műanyag nyélvédővel, fej biztosító csappal és ovális ékkel rögzített
- DIN 1041 szabvány szerint

Szabványok

DIN 1041



	gr 	A	L	B	
602537	300	22,5	300	105	380
602538	500	27,5	320	118	646
602539	800	33	350	130	960



gr

A

L

B



603164

1000

36

360

135

1170



Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
602537	103	300	22	385
602538	117	320	28	651
602539	129	350	32,5	965
603164	134,2	360	36	1175

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
602537	1				
602538	1				
602539	1				
603164	1	360	1342	36	1175

Pótalkatrészek



Fa kalapácsnyél ovális ékkel



Ovális ék kalapácsnyélhez