

Pneumatikus vésőkalapács


1514



Használat



Profilok

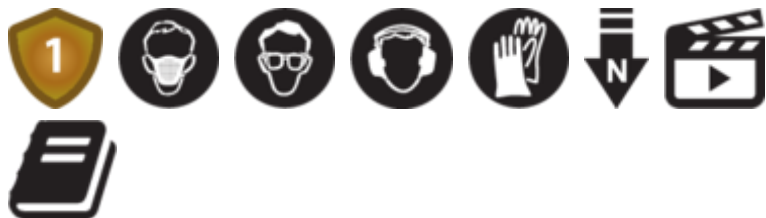

Termékjellemzők


- lemezek és csapok vágásához, illetve hegesztési salak, szegecsek, vakolat és csempe eltávolításához alkalmazható
- rugóval, a gyorsbefogó külön tartozék
- dugattyú ütéshossza: 170 - 67 mm, 225 - 92 mm
- furatátmérő: 9,1 mm
- ütés/min: 170 - 3000, 225 - 2100
- levegőfelhasználás: 250 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"

Előnyök:


- könnyű és kisméretű szerszám, szűk helyen is használható
- széleskörű használhatóság
- gyorstokmány

Használat:

- autóipar
- fémlemez és csavarok vágása
- hegesztési varratok eltávolítása
- munkavégzés beton, kő, téglá, acél és könnyű anyagok esetében egyaránt

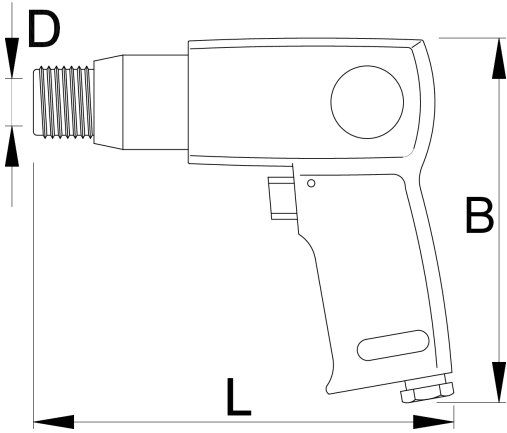

Barcode	L	B	D	Icon
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

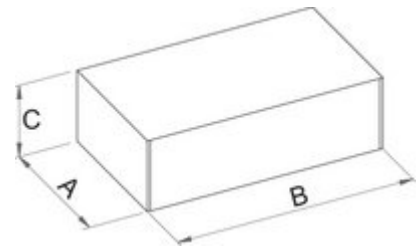

Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
617714	170	240	55	1880
617715	170	240	55	2230

Szállítási csomagolás

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
617714	1				
617715	1				