

# Pneumatikus sarokcsiszoló

1517S



## Használat



## Profilok



## Termékjellemzők


- üresjárat sebesség: 4500 f/min
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 340 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- tengelycsatlakozás: 5/8"

## Előnyök:


- kisméretű és kompakt szerszám
- bal- és jobbkezesek által egyaránt használható
- eltávolítható markolat
- kézhez álló ki-/bekapcsológomb

## Használat:

- hegesztési varratok csiszolása
- éles peremek csiszolása
- kisebb felszíni egyenetlenségek javítása

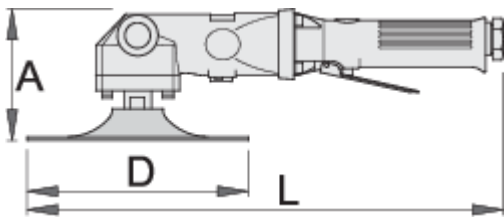

Barcode	L	A	D	Icon
617729	375	100	175	2610

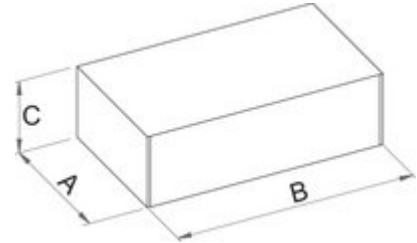

### Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
617729	195	385	95	2680

### Szállítási csomagolás

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
617729	1				