


Pneumatikus ütvecsavarozó

1541



Profilok

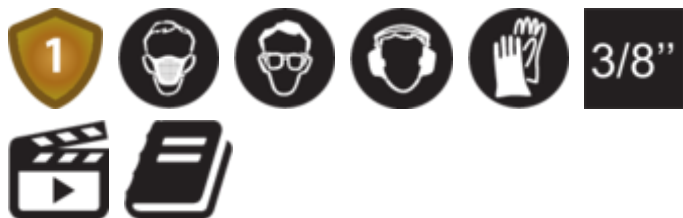

Terméjkellemzők

- üresjárat sebesség: 10000 f/min
- max. nyomaték: 271 Nm
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 71 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- max. csavarméret: M10

Előnyök:


- ellenőrzött nyomaték
- gyors csavarozás
- széleskörű használhatóság

Használat:

- autóipar
- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés

Fontos!

- Minden esetben használjunk gépi dugókulcsokat!

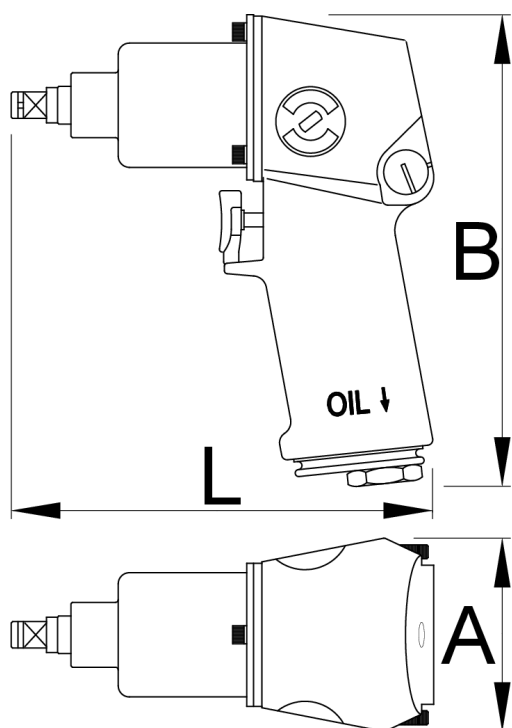

615320



3/8"

L

139

A

73,5

B


175



271



1350

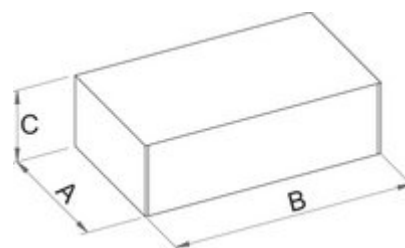

Kiskereskedelmi csomagolás



615320

MA

145

MB

175

MC

65



1420

Szállítási csomagolás



615320



1

TA

TB

TC

