


Pneumatikus ütvecsavarozó

1591



Profilok

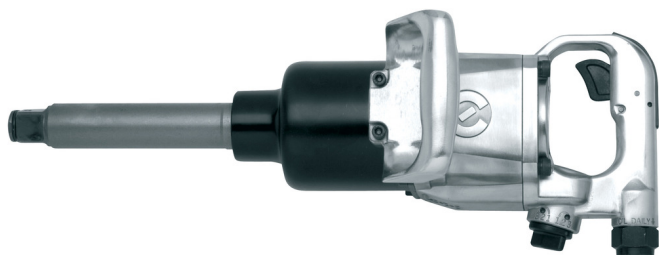

Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 4000 f/min
- max. nyomaték: 2439 Nm
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 340 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/2"
- max. csavarméret: M36

Előnyök:


- ellenőrzött nyomaték
- gyors csavarozás
- széleskörű használhatóság

Használat:

- autóipar
- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés

Fontos!

- Minden esetben használjunk gépi dugókulcsokat!

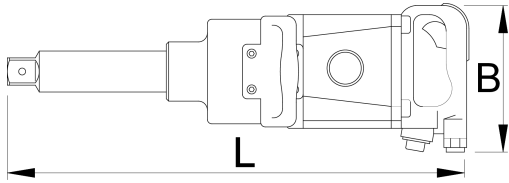

		B	L		
--	--	---	---	--	--

615325


1"

650

495

2439

13600

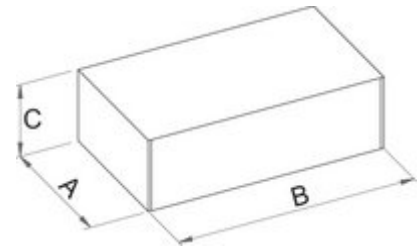

Kiskereskedelmi csomagolás

	MB	MA	MB	MC	
--	----	----	----	----	--

615325

650

250

650

145

13670

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
--	--	----	----	----	--

615325

1