


Pneumatikus ütvecsavarozó

1592



Profilok

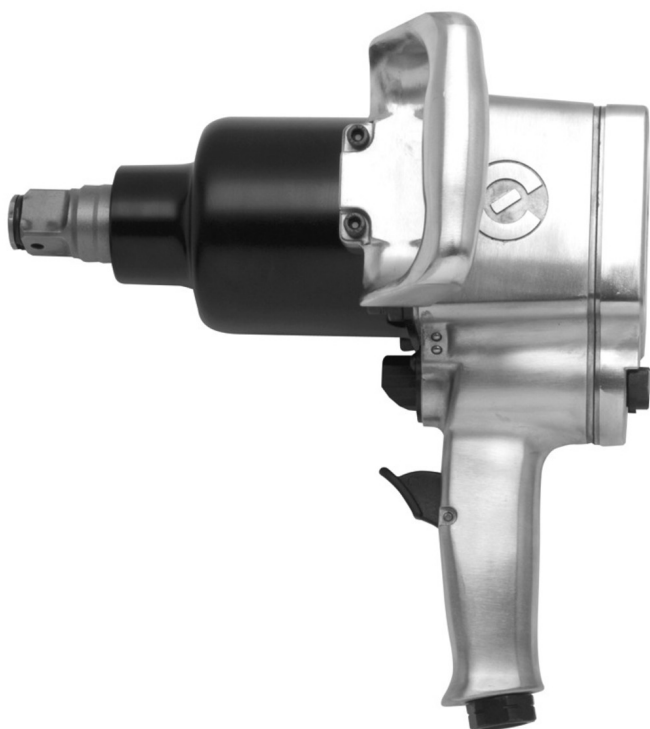

Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 4000 f/min
- max. nyomaték: 2439 Nm
- max. üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 340 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/2"
- max. csavarméret: M36

Előnyök:


- ellenőrzött nyomaték
- gyors csavarozás
- széleskörű használhatóság

Használat:


- autóipar
- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés

Fontos!

- Minden esetben használjunk gépi dugókulcsokat!

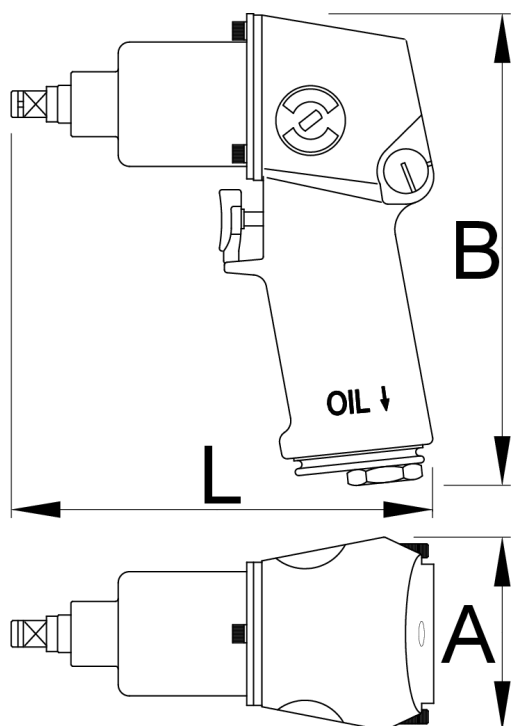

		L	A	B		
615326	1"	307	114	280	2439	12800

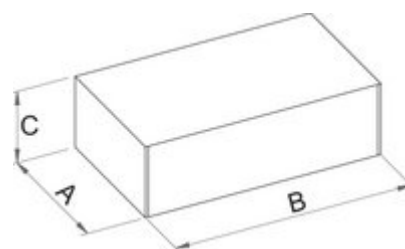

Kiskereskedelmi csomagolás

	MB	MA	MB	MC	
615326	280	360	280	150	12870

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



615326

1