

# Munkapadra vagy falra rögzíthető befogósatu, gyorskioldós

1693.2Q



## Profilok


---



## Termékjellemzők

- Opcionálisan munkapadra, vagy falra szerelhető.
- Professzionális használatra, vagy otthoni műhelyekbe ajánlott.
- Clamp can grip tubes of any shape, with diameter of minimum Ø22mm to maximum Ø60mm.

- A könnyen hozzáférhető állítócsavar révén a befogópofák nyílásának, valamint szorításának változtatása a satu zárt állapotában is lehetséges. A csavar kézzel is elforgatható, nem szükséges kulcs használata.
- 1693.2S (623225) változat állítócsavarral, munkapadra és falra rögzíthető.

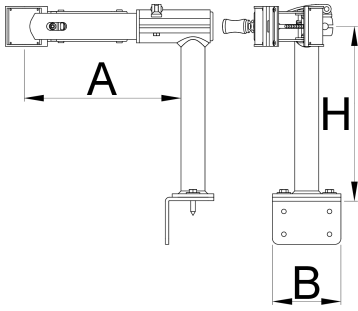

|  | B   | A   | H   |  |
|--|-----|-----|-----|---|
| 627773   | 120 | 239 | 313 | 4330  |

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.