


Imbusz (HX) csavarhúzófej, 1/4"

187/2HX



Profilok

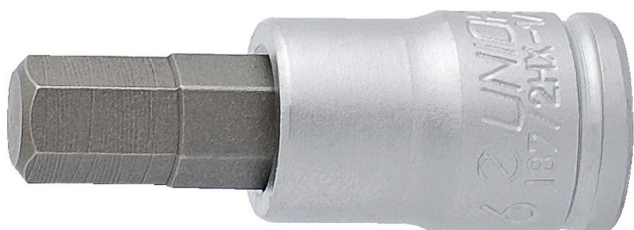

Premium Flex

[\(/hu/about-](#)

Premium +

[us/materials\)](#)




[\(/hu/about-us/materials\)](#)

[\(/hu/support/waranty\)](#)

Termékjellemzők

- anyaga: fej Premium Flex króm-vanádium acélból
- anyaga: behajtóhegy Premium Plus szénacélból
- teljes anyagában nemesített
- DIN 7422 szabvány szerint (metrikus méretek)

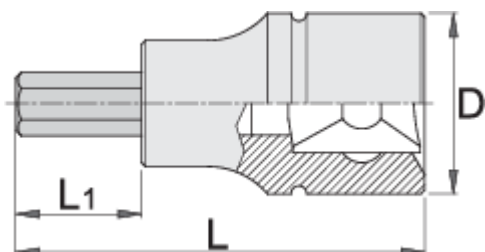

L

L1

D



625741

2,5

32

13

12

15

607898

3

32

13

12

18

607899




4


32

13



12


18

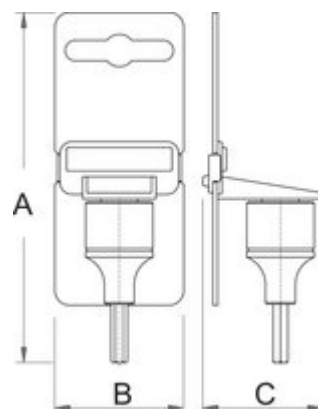		L	L1	D	
607900	5	32	13	12	18
607901	6	32	13	12	18
607902	7	32	13	12	18






Kiskereskedelmi csomagolás

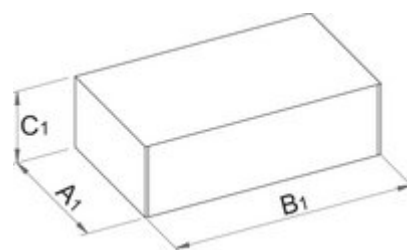	MA	MB	MC	
625741				
607898	100	44	23	23
607899	100	44	23	23
607900	100	44	23	23
607901	100	44	23	23
607902	100	44	23	23



Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
625741					
607898	4	95	128	34	217
607899	4	95	128	34	217
607900	4	95	128	34	217
607901	4	95	128	34	217
607902	4	95	128	34	217