

Átváltható racsnis hajtószár, 1/4"

188.1/1ABI



Használat



Profilok

1/4" **Premium Flex**



[\(/hu/about-us/materials\)](/hu/about-us/materials)

[\(/hu/support/warranty\)](/hu/support/warranty)

Termékjellemzők


- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- szár kovácsolt
- teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- ergonomikus, megerősített, kétkomponensű markolat
- ISO 3315 szabvány szerint

Előnyök:

- 40 fogas mechanizmus
- 9°-os hajtási szög
- Biztonsági rögzítőrendszer
- A dugókulcs a kioldógomb megnyomásával egyszerűen eltávolítható a racsnis hajtószárról.

Szabványok

DIN 3122, D típus, ISO 3315, No. 257

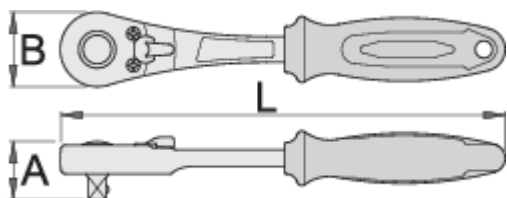



L

A

B



611901


1/4"

157

24.5

25

111

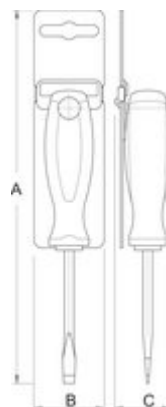

Kiskereskedelmi csomagolás



MA

MB

MC




611901

210

44

33

121

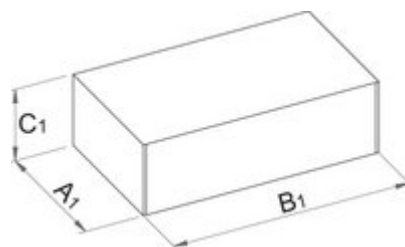

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



611901

4

91

230

62

525

Pótalkatrészek



Javítókészlet 188.1/1ABI és 188.1/1FBI hajtószárokhoz