


# Átváltható racsnis hajtószár, 1/2", magasban végzett munkához

190.1/1ABI-H



## Használat

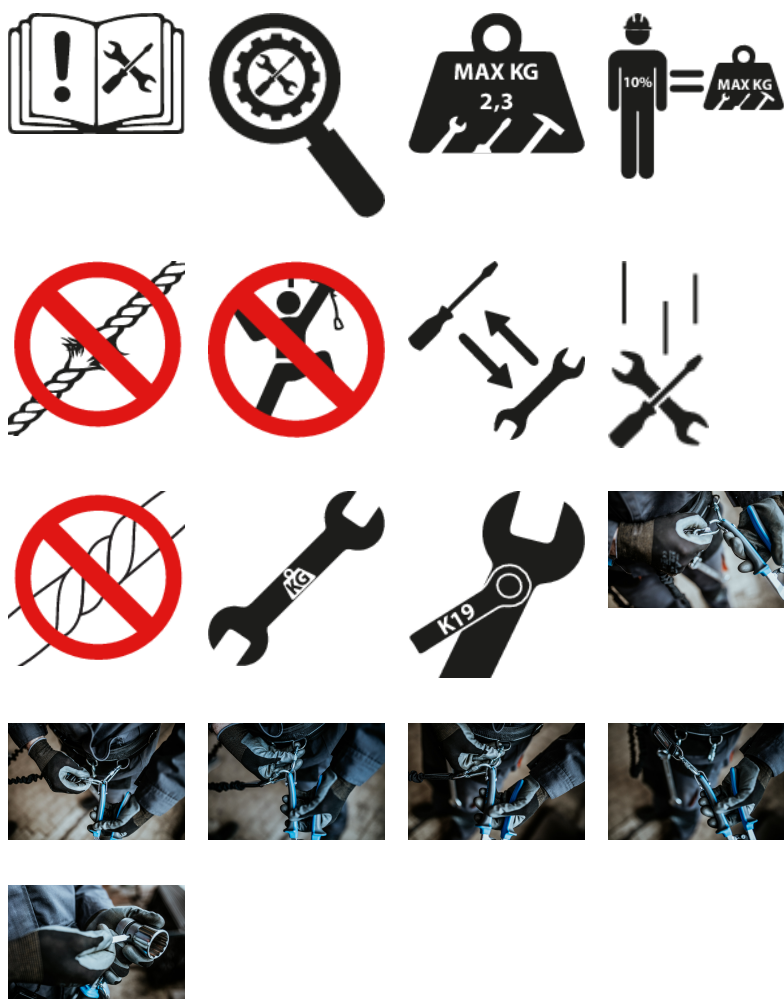

## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- szár kovácsolt
- teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint


## Előnyök:

- nem eltávolítható szegecselt fémgűrű
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- ISO 3315-B (kiegészítők) és ISO 2725-1B (dugókulcsok) szabványok szerint
- dugókulcsok és kiegészítők cseréjéhez speciális eszközre van szükség (1111)
- dugókulcsok és kiegészítők oldalsó furattal

## Figyelem!

- a dugókulcsok és kiegészítők cseréjét egy előzetesen biztosított helyen, illetve biztonságos területen kell elvégezni

## Profilok

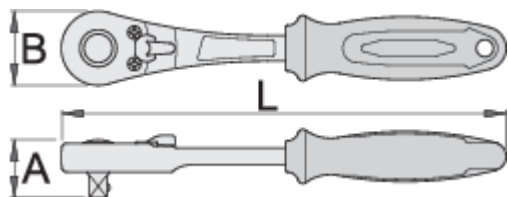

626245



1/2"

L

260

A

36

B

45



456

## Kiskereskedelmi csomagolás



626245

MA

MB

MC



## Szállítási csomagolás



626245



TA

TB

TC

