


Présfogó

427/4CG



Használat

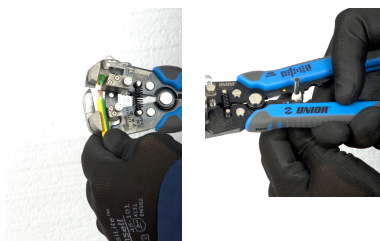

Profilok

Premium 

[\(/hu/about-](#)

[us/materials\).](#)



[\(/hu/support/warranty\).](#)

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- felületkezelés: foszfátózott, ISO 9717 szabvány szerint
- megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök:

- a speciálisan kifejlesztett pófák biztosan tartják a vezetéket a csupaszítás során

Használat:


- a forgatható gombbal a szerszám pontosan beállítható a vékonyabb AWG 30 (0,05 mm²) és a vastagabb AWG 8 (8 mm²) vezetékekhez
- szigetetlen AWG 22-10 (1,5-6,0 mm²) kábelsaruk préseléséhez
- szigetelt AWG 22-10 (1,5-6,0 mm²) kábelsaruk préseléséhez
- gépkocsi gyújtáskábel-saruk (7-8 mm) préseléséhez



621552



378

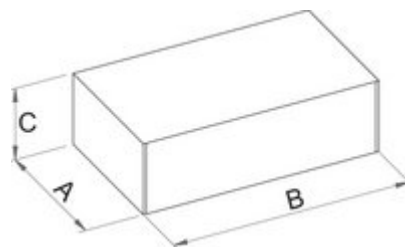

Kiskereskedelmi csomagolás

	MB	MC	MA	
621552	96	33	240	378

Szállítási csomagolás

		TB	TC	TA	
621552	1				