

Karosszéria-fogó

434/3B



Használat



Termékjellemzők

- pofák speciális szerszámacélből kovácsolva, teljes anyagukban nemesítettek
- nyelek acéllemezből
- felületkezelés: nikkelezett
- csavar krómozott

Profilok




[./hu/about-](#)

[us/materials\).](#)



[./hu/support/warranty\).](#)

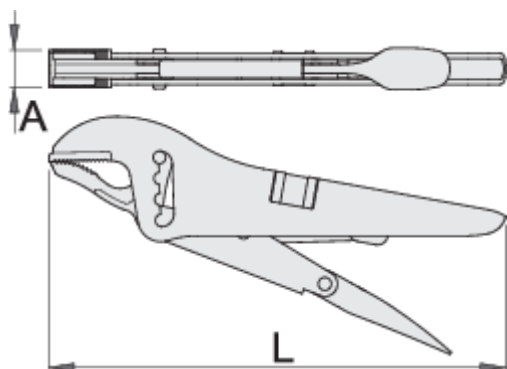

L

A

Omax





L

A

Omax



616722


220

16

50

544

1

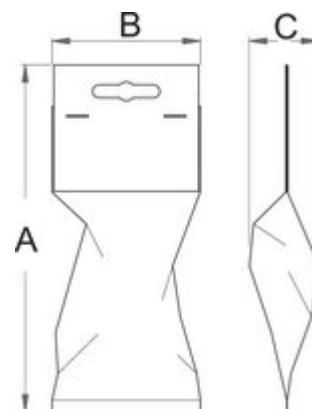

Kiskereskedelmi csomagolás



MA

MB

MC



616722

325

80

21

544

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



616722

1