


Svéd csőfogó 45°-os pofával, magasban végzett munkához

481/6-H



Használat

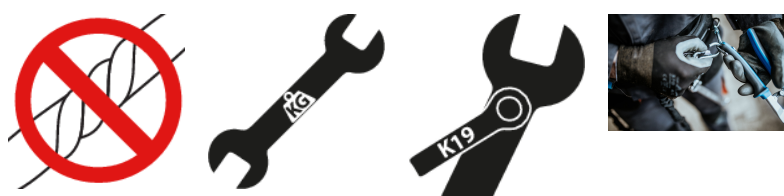

Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- ISO 5234 szabvány, B forma szerint

Előnyök:


- nem eltávolítható szegecselt fémgűrű
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- a szerszámon található gűrűk mérete megfelelő méretű 2 karabiner egyidejű csatlakoztatásához
- Az Unior magasban történő munkavégzésre alkalmas szerszámaikat úgy tervezték, hogy a szerszámok alapvető funkciói, ergonómiája és használhatósága változatlan maradjon, vagy csak a lehető legkisebb mértékben csökkenjen.

Használat:

- kerek, vagy sokszögű csövek, csavaranyák és peremek megfogásához, forgatásához vagy rögzítéséhez



[_\(/hu/support/warranty\)](https://hu/support/warranty)

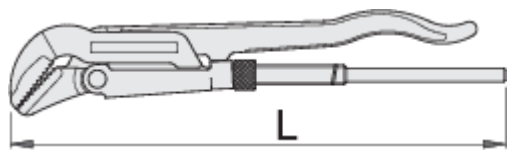

Omax

L



626111

2"

70

555

2402

Kiskereskedelmi csomagolás



MA

MB

MC



626111

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



626111